


Yüksek Akışlı Kartuş Filtreleri

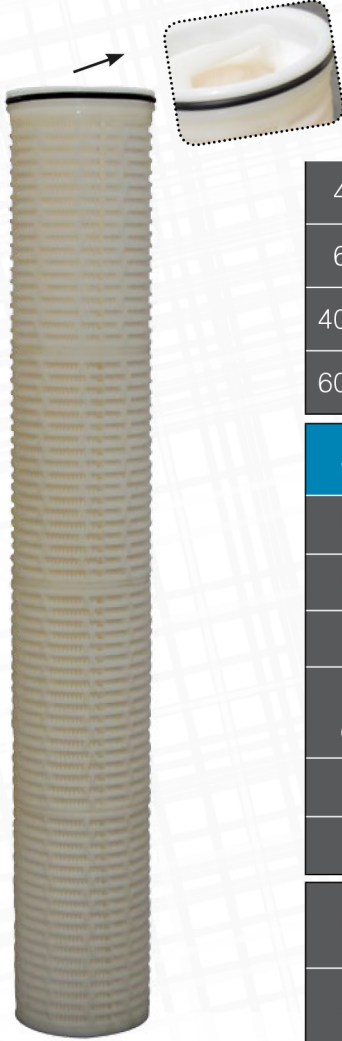

	EFEKTİF MEMBRAN ALANI (m ²)	DEBİ		Kartuş Uzunluğu (mm)	Kartuş Yapısı	Filtrasyon Verimliliği
		Max debi (m ³ /saat)	Dizayn debi (m ³ /saat)			
40" HFP	7	60	30-50	1016	2-katmanlı yapı	90 %
60" HFP	10,5	90	45-75	1024		
40" HFP-H	4,5	70	35-55	1016	6-katmanlı yapı	99,10 %
60" HFP-H	6,8	105	50-80	1024		

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Filtre tipi	Styre yüksek akışlı kartuş filtre
Filtrasyon hassasiyeti	01, 05, 10 & 20 Mikron Nominal
Kartuş çapı	152 mm
Filtre değişimi için tavsiye edilen fark basınç değeri	1.5 bar
Max. fark basınç değeri	3.4 bar
Max. sıcaklık	80°C
Filtre kılıfı filtrasyon akış yönü	End in, side out End in, end out
Kartuş filtrasyon akış yönü	İçten-dışa akış

HFP SERİSİ BASINÇ DÜŞMESİ VS. DEBİ

